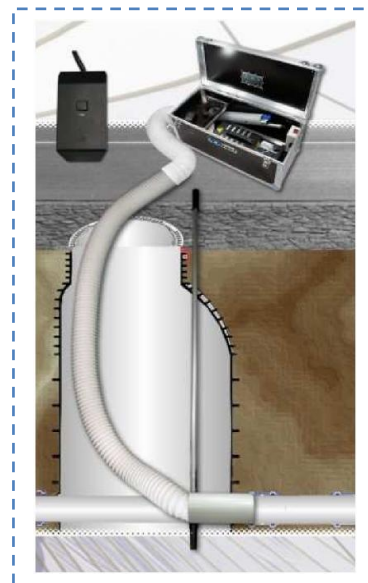


30.1-1 Rioleringstechnieken – Rookgenerator**Rookgenerator/Nevelmachine in koffer**

Deze machine wordt gebruikt om rook te blazen in rioleringen en putten. Op deze wijze kunnen de buizen op dichtheid getest worden en kunnen slechte aansluitingen gelokaliseerd worden.

Het toestel produceert binnen enkele minuten een grote hoeveelheid dichte nevel die met grote snelheid verspreid wordt.

Ondanks de grote opbrengst is het verbruik van de vloeistof beperkt tot ongeveer 80ml/min.

Technische gegevens :

- Met afstandsbediening, incl. 5m kabel
- Verwarmingselement 750W
- Rookopbrengst: 350m³/min.
- Opwarmtijd circa 6 min.
- Vloeistofverbruik : ± 80ml/min.
- Vloeistofreservoir: 1 L
- Incl. 1 bus nevelvloeistof van 5 L
- Totaalgewicht ± 12 kg
- Werkt op 240V/50Hz

Toebehoren inbegrepen in de levering :

- Witte spiraalslang PVC, Diam=75mm, L=6m, met aansluitstukken
- Deelbare schroefbare geleidings-/ duwstangen van aluminium, L=3m (6 x 0,50m)
- Nevelvloeistof, bus van 5L

Het toestel wordt compleet geleverd in een robuuste koffer met aluminium bekleding en een afsluitbaar deksel