

30. Rioleringstechnieken – **Rioolinspectiecamera Rocam3 Multimedia in kleur**

- Standaard met **geïntegreerde zender** 33 kHz (voor eenvoudige lokalisatie)
- Standaard met digitale **meterteller**
- Automatisch **rechtopstaand beeld** (zelfnivellerend)
- **Opname van foto's en video's** op USB-stick
- Afneembare bedieningsunit voor werken in krappe ruimtes
- Inclusief protocolleringssoftware
- Gegevensinvoer mogelijk via toetsenbord
- Audiocommentaar van de inspectie kan live toegevoegd worden
- 4 x Digitale zoom
- Lengte duwkabel: 30 meter

Met groot 10,4" afneembaar kleurendisplay

Leverbaar vanaf maart 2012

Spatwaterdichte behuizing IP65: voor werken in een natte, vieze omgeving - snel en makkelijk te reinigen

Sterke duwkabel: nauwkeurige geleiding van de camera in de riolering

Gemakkelijke en snelle schoonmaak: vrijliggende haspel

Geïntegreerde zender 33kHz: voor een nauwkeurige lokalisatie van de camerakop (📶)



Digitale meterteller: nauwkeurige afstands-bepaling van de camera-kop

Flexibele kopveer: mogelijkheid om bochten van 90° te nemen voor buizen vanaf Ø 70 mm

Wisselkopstelsysteem: universele aansluiting voor het opsteken van verschillende camera-koppen

Pakket : Inspectiecamera Rocam 3 Multimedia, lader 220V, accu 12V, 3 Jaar garantie

Omschrijving toestel

Rocam 3 Multimedia met camerakop Ø 30 mm (inspectie van buizen van 50-150 mm)
Rocam 3 Multimedia met camerakop Ø 40 mm (inspectie van buizen van 50-300 mm)
Losse camerakop Ø 30 mm
Losse camerakop Ø 40 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Display: 10,4" TFT-LCD Kleurendisplay, afneembaar
 Camera: Ø 30 mm met 25 LED-lampjes
 Ø 40 mm met 36 LED-lampjes
 Camerakop is zelfrichtend en waterdicht
 Lichtopbrengst: 175 LUX (0,5 mtr), kop Ø 30 mm
 666 LUX (0,5 mtr), kop Ø 40 mm
 Kabellengte: 30 mtr
 Diameter duwkabel: 7 mm
 Stroom: NiMh-Accu 12V/6Ah
 Gewicht: 13 kg

@ : info@werfix.be

Fax : (0032)015/41.93.18

Fortis : 001-4918147-32

BTW : BE 0882 332 685

Mechelsveldstraat 13

2800 Mechelen

** Magazijn gelegen te : Ragheno Business Park – Motstraat 54 – 2800 Mechelen **

Groot kleurendisplay 10,4"

Maakt werken in een beperkte ruimte gemakkelijker!

- De camerabasis hoeft niet in de onmiddellijke nabijheid van de gebruiker te staan, omdat alle bedieningselementen zoals opname, afspelen of de regeling van de LED-belichting geïntegreerd zijn in de compacte bedienunit, tevens display.
- Foto's en video's van de inspectie kunnen met een druk op de knop op USB-stick opgeslagen worden en (indien gewenst) ook weer onmiddellijk ter plekke bekeken worden.
- Het grote display van 10,4" biedt de mogelijkheid om op het werk zelf een snelle en eenvoudige analyse op basis van de inspectie te maken.



Hoogwaardige camerakop

Deze camerakoppen zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen voor de professionele inspectie van buizen van Ø70 tot Ø 300 mm

Gebruiksvoordelen

Uitstekende belichting:

- De camerakop Ø30 mm beschikt over 25 zeer sterke LED-lichten, die buizen tot Ø150 mm probleemloos verlichten
- Voor grotere buisdiameters kan de camerakop Ø40 mm gemonteerd worden




Drukdichte schroefverbinding:

- Drukdichte verbinding (3 bar) tussen kop en schuifkabel
- Grote weerstand tegen slagen en stoten
- Snel verwisselen van camerakoppen zonder hulpmiddelen (wisselkopstelsel)
- Geen trekbelasting van elektrische koppelingen/verbindingen



Grote flexibiliteit en buigvermogen:

- Flexibel veerstuk maakt het mogelijk om bochten van 90° te nemen in buizen vanaf Ø70 mm bij voldoende stabiliteit
- Drukdicht tot 3 bar door hoogwaardige behuizing in RVS
- Objectief met safierglas is zeer kras- en stootbestendig



Rechtopstaand beeld:

- Mechanische beeldaanpassing
- Werkt snel en betrouwbaar
- Maakt inspectie gemakkelijker in buizen die met water gevuld zijn



Geïntegreerde zender 33 kHz:

- Kan gebruikt worden om de positie van de camerakop te bepalen (bochten van 90° vanaf Ø70 mm)
- In combinatie met een geschikte ontvanger (bijv. kabeldetector) kan tevens de diepte bepaald worden

Toebehoren

Rolgeleiding met kleine wielen voor camerakop Ø40 mm: (aanbevolen voor lengtes > 20 meter)

- Optimale inspectie door centrering van het camerabeeld
- Minder schuifweerstand voor rubberen wielen



Ref. JRT	Omschrijving	Gewicht
B-125-0470	Rolgeleidingssysteem RS40/150 voor buisdiameters Ø 150-200 mm	0,7 kg
B-125-0471	Rolgeleidingssysteem RS40/200 voor buisdiameters Ø 200-300 mm	0,7 kg

Borstelopzetstuk voor Ø100 – 200 mm:


- Optimale inspectie door centrering van het camerabeeld
- Minder ophoping van vuil voor de lens
- Gemakkelijker om bochten te nemen door flexibele borstels



Omschrijving	Gewicht
Opzetstuk voor buisdiameters Ø 100-150 mm (alleen in combinatie met doorvoerkogel ref. B-125-0476)	0,2 kg
Opzetstuk voor buisdiameters Ø 150-200 mm (alleen in combinatie met doorvoerkogel ref. B-125-0476)	0,3 kg

Doorvoerkogel voor camerakop :


- Optimale inspectie door centrering van het camerabeeld
- Minder ophoping van vuil voor de lens

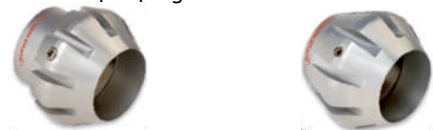

Omschrijving	Gewicht
Doorvoerkogel voor buisdiameters Ø 70-150 mm	0,2 kg
Doorvoerkogel voor buisdiameters Ø70-200 mm	0,2 kg
Doorvoerkogel voor buisdiameters Ø70-200 mm, verlengd tbv borstelopzetstuk	0,2 kg

Accu en lader voor Rocam 3:

- Accu 12V/6Ah - Reserveaccu verlengt de bedrijfstijd
- Bedrijfstijd ongeveer 3 uur – laadtijd: 1 uur
- Klikmechanisme om accu vast te zetten

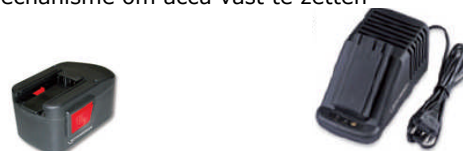

Omschrijving	Gewicht
Accu voor Rocam 3 NiMh 12V/6Ah	0,8 kg
Lader 12V voor Rocam 3	0,7 kg