



A007. Riolafsluiter Vast voor rond, voor eivormig (1 van 4)



Vaste riolafsluiters rond en eivormig

Vaste riolafsluiters zijn verkrijgbaar in staal of aluminium. Alle riolafsluiters bestemd voor de verhuur worden geleverd met een dubbel versterkte originele Lansas-band. Vanaf diameter 700 mm zijn de riolafsluiters leverbaar in deelbare uitvoering (2, 3 of 4-delig).

Testen

Onze riolafsluiters zijn geschikt voor het testen van nieuwe of gerenoveerde rioleringen conform DIN EN1610 (op aanvraag verkrijgbaar).

Stutten

LET OP: riolafsluiters/afsluitcilinders waar tegendruk op komt, dienen altijd deugdelijk gestut te worden!! Vanaf een tegendruk van 0,3 bar óf als er mensen achter de afsluiter in de buis moeten werken is degelijk stutten van de afsluiter verplicht!!






A007. Riolafsluiter Vast voor rond, voor eivormig (2 van 4)

Ref. JRT	Type Riolafsluiter	Max. vuldruk	Gewicht	Deelbaar	Breedte rioolband	Effectief inzetbereik
A007-0100	RAV Lansas Ø 100 mm	7,0 bar	0,5 kilo	1-Delig	50 mm	97/112 mm
A007-0125	RAV Lansas Ø 125 mm	7,0 bar	0,6 kilo	1-Delig	50 mm	118/133 mm
A007-0150	RAV Lansas Ø 150 mm	7,0 bar	0,7 kilo	1-Delig	50 mm	140/155 mm
A007-0180	RAV Lansas Ø 180 mm	7,0 bar	1,2 kilo	1-Delig	50 mm	173/198 mm
A007-0200	RAV Lansas Ø 200 mm	7,0 bar	1,9 kilo	1-Delig	60 mm	185/215 mm
A007-0230	RAV Lansas Ø 230 mm	7,0 bar	2,4 kilo	1-Delig	60 mm	210/245 mm
A007-0250	RAV Lansas Ø 250 mm	7,0 bar	2,7 kilo	1-Delig	60 mm	235/270 mm
A007-0280	RAV Lansas Ø 280 mm	7,0 bar	3,2 kilo	1-Delig	60 mm	260/295 mm
A007-0300	RAV Lansas Ø 300 mm	7,0 bar	3,4 kilo	1-Delig	60/100 mm	280/315 mm
A007-0325	RAV Lansas Ø 325 mm	7,0 bar	3,8 kilo	1-Delig	100 mm	320/355 mm
A007-0350	RAV Lansas Ø 350 mm	7,0 bar	3,8 kilo	1-Delig	60 mm	335/370 mm
A007-0380	RAV Lansas Ø 380 mm	7,0 bar	5,2 kilo	1-Delig	60 mm	360/395 mm
A007-0400	RAV Lansas Ø 400 mm	7,0 bar	6,4 kilo	1-Delig	60/100 mm	375/410 mm
A007-0450	RAV Lansas Ø 450 mm	7,0 bar	5,8 kilo	1-Delig	60 mm	420/460 mm
A007-0480	RAV Lansas Ø 480 mm	7,0 bar	6,9 kilo	1-Delig	60/100 mm	455/495 mm
A007-0500	RAV Lansas Ø 500 mm	7,0 bar	7,2 kilo	1-Delig	60/100 mm	478/518 mm
A007-0530	RAV Lansas Ø 530 mm	7,0 bar	10 kilo	1-Delig	100 mm	478/518 mm
A007-0550	RAV Lansas Ø 550 mm	7,0 bar	7,9 kilo	1-Delig	60 mm	495/535 mm
A007-0580	RAV Lansas Ø 580 mm	7,0 bar	9,1 kilo	1-Delig	60/100 mm	565/605 mm
A007-0600	RAV Lansas Ø 600 mm	7,0 bar	9,3 kilo	1-Delig	60/100 mm	575/615 mm
A007-0625	RAV Lansas Ø 625 mm	7,0 bar	13 kilo	1-Delig	100 mm	605/645 mm
A007-0650	RAV Lansas Ø 650 mm	7,0 bar	10 kilo	1-Delig	60 mm	630/670 mm
A007-0680	RAV Lansas Ø 680 mm	7,0 bar	11 kilo	1-Delig	60 mm	670/710 mm
A007-0700	RAV Lansas Ø 700 mm	7,0 bar	21 kilo	2-Delig	100 mm	680/720 mm
A007-0730	RAV Lansas Ø 730 mm	7,0 bar	22 kilo	2-Delig	100 mm	700/740 mm
A007-0750	RAV Lansas Ø 750 mm	7,0 bar	23 kilo	2-Delig	100 mm	723/763 mm
A007-0780	RAV Lansas Ø 780 mm	7,0 bar	19 kilo	1/2-Delig	60 mm	770/810 mm
A007-0800	RAV Lansas Ø 800 mm	7,0 bar	31 kilo	2-Delig	100 mm	775/815 mm
A007-0850	RAV Lansas Ø 850 mm	7,0 bar	26 kilo	2-Delig	100 mm	825/865 mm
A007-0880	RAV Lansas Ø 880 mm	7,0 bar	27 kilo	1/2-Delig	60 mm	870/910 mm
A007-0900	RAV Lansas Ø 900 mm	7,0 bar	42 kilo	2-Delig	100 mm	880/920 mm
A007-0930	RAV Lansas Ø 930 mm	7,0 bar	37 kilo	2-Delig	100 mm	900/940 mm
A007-0950	RAV Lansas Ø 950 mm	7,0 bar	39 kilo	2-Delig	100 mm	920/960 mm
A007-0980	RAV Lansas Ø 980 mm	7,0 bar	35 kilo	1/2-Delig	60 mm	962/1002 mm
A007-1000	RAV Lansas Ø 1000 mm	7,0 bar	42 kilo	2-Delig	100 mm	980/1020 mm
A007-1050	RAV Lansas Ø 1050 mm	7,0 bar	49 kilo	2-Delig	100 mm	1030/1070 mm
A007-1100	RAV Lansas Ø 1100 mm	7,0 bar	58 kilo	2-Delig	100 mm	1070/1110 mm
A007-1150	RAV Lansas Ø 1150 mm	7,0 bar	61 kilo	2-Delig	100 mm	1120/1160 mm



A007. Riolafsluiter Vast voor rond, voor eivormig (3 van 4)

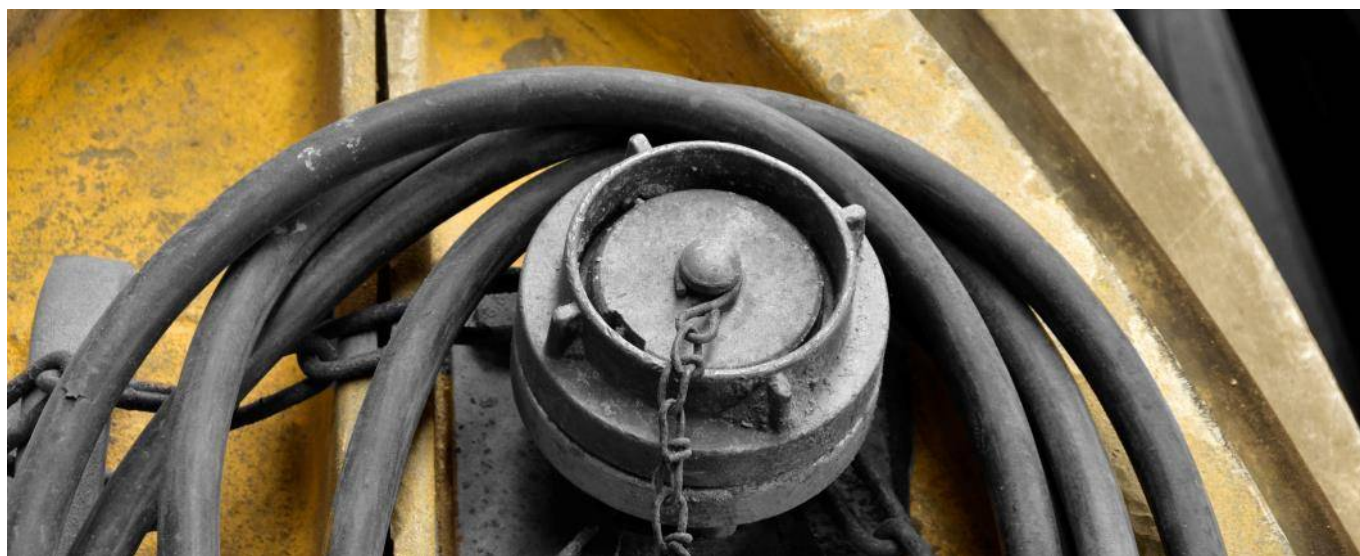

Doorvoeren

Standaard zijn de vaste riolafsluiters voorzien van 1" gekeerd doorvoer en 2" storz doorvoer (beide voorzien van blindkap). Andere maten doorvoer kunnen op aanvraag en in overleg worden voorzien. Hiervoor geldt een eenmalige meerprijs ongeacht de duur van de huur.

Vulslang en ketting

Alle riolafsluiters worden geleverd met 3 meter ketting en 3 meter vulslang. Op verzoek kunnen wij extra vulslang of ketting monteren. Het tarief per extra meter vulslang of ketting bedraagt € 1,50 per lopende meter (zowel voor vulslang als voor ketting). Dit is een eenmalige meerkost ongeacht de duur van de huur. Afwijkende afmetingen van riolafsluiters zijn op aanvraag verkrijgbaar.





A007. Rioolafsluiter Vast voor rond, voor eivormig (4 van 4)

Ref. JRT	Type Rioolafsluiter Vast (RAV)	Max. vuldruk	Gewicht	Deelbaar	Breedte rioolband	Effectief inzetbereik
A007-1200	RAV Lansas Ø 1200 mm	7,0 bar	65 kilo	2-Delig	100 mm	1170/1210 mm
A007-1250	RAV Lansas Ø 1250 mm	7,0 bar	72 kilo	2/3-Delig	100 mm	1220/1260 mm
A007-1300	RAV Lansas Ø 1300 mm	7,0 bar	80 kilo	2-Delig	100 mm	1270/1310 mm
A007-1400	RAV Lansas Ø 1400 mm	7,0 bar	95 kilo	2/3-Delig	100 mm	1370/1410 mm
A007-1500	RAV Lansas Ø 1500 mm	7,0 bar	112 kilo	2/3-Delig	100 mm	1470/1510 mm
A007-1600	RAV Lansas Ø 1600 mm	7,0 bar	125 kilo	2/3-Delig	100 mm	1590/1630 mm
A007-1700	RAV Lansas Ø 1700 mm	7,0 bar	145 kilo	2/3-Delig	100 mm	1690/1730 mm
A007-1800	RAV Lansas Ø 1800 mm	7,0 bar	170 kilo	1/2/3-Delig	100 mm	1780/1820 mm
A007-2000	RAV Lansas Ø 2000 mm	7,0 bar	220 kilo	1/2/4-Delig	100 mm	1980/2020 mm
A007-2200	RAV Lansas Ø 2200 mm	7,0 bar	240 kilo	1-Delig	100 mm	2180/2220 mm
A007-2400	RAV Lansas Ø 2400 mm	7,0 bar	270 kilo	3-Delig	100 mm	2380/2420 mm

Ref. JRT	Type Rioolafsluiter Eivormig (RAVe)	Max. vuldruk	Ge- wicht	Deel- baar	Breedte riool- band	Effectief inzetbereik
A009-0200	RAVe Lansas 200/300 mm	7,0 bar	4,8 kilo	1-Delig	60 mm	190/290 tot 210/310 mm
A009-0250	RAVe Lansas 250/375 mm	7,0 bar	5,9 kilo	1-Delig	60 mm	235/368 tot 260/393 mm
A009-0300	RAVe Lansas 300/450 mm	7,0 bar	7,5 kilo	1-Delig	60 mm	287/435 tot 312/460 mm
A009-0350	RAVe Lansas 350/525 mm	7,0 bar	11 kilo	1-Delig	100 mm	331/506 tot 361/536 mm
A009-0400	RAVe Lansas 400/600 mm	7,0 bar	10 kilo	1-Delig	60 mm	387/585 tot 412/610 mm
A009-0500	RAVe Lansas 500/750 mm	7,0 bar	21 kilo	1-Delig	100 mm	485/733 tot 515/763 mm
A009-0600	RAVe Lansas 600/900 mm	7,0 bar	31 kilo	2-Delig	100 mm	589/880 tot 619/910 mm
A009-0700	RAVe Lansas 700/1050 mm	7,0 bar	41 kilo	2-Delig	100 mm	677/1032 tot 707/1062 mm
A009-0730	RAVe Lansas 730/1100 mm	7,0 bar	43 kilo	2-Delig	100 mm	715/1086 tot 745/1116 mm
A009-0800	RAVe Lansas 800/1200 mm	7,0 bar	47 kilo	2-Delig	100 mm	783/1192 tot 813/1222 mm
A009-0900	RAVe Lansas 900/1350 mm	7,0 bar	52 kilo	2-Delig	100 mm	886/1334 tot 916/1364 mm
A009-1000	RAVe Lansas 1000/1500 mm	7,0 bar	60 kilo	2-Delig	100 mm	982/1486 tot 1012/1516 mm
A009-1200	RAVe Lansas 1200/1800 mm	7,0 bar	82 kilo	2-Delig	100 mm	1185/1790 tot 1215/1820 mm