


Portail coulissant — High security plug and play - électrique ou en manutention

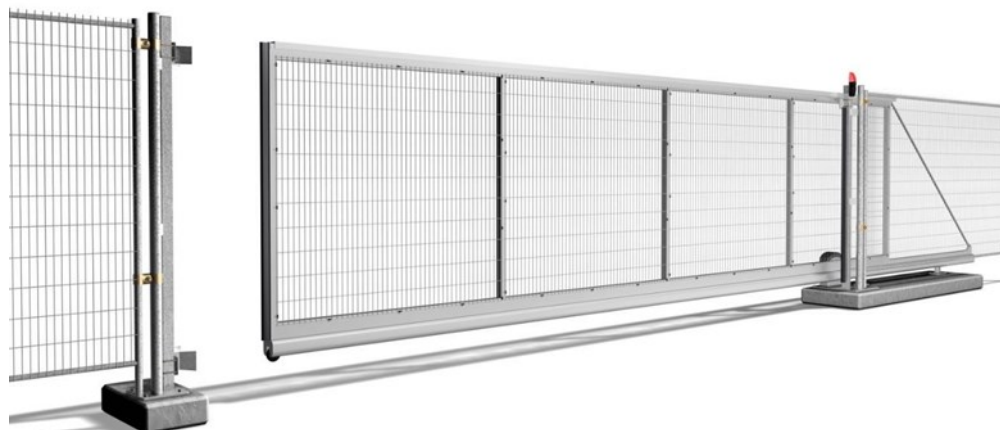

- Portails: galvanisés à chaud
- Aile de portail : en aluminium
- Cadre de l'aile en alu 100*50mm
- Styles intermédiaires verticaux en alu 50*50mm
- Profil d'orientation: alu 120*95mm
- Modèle HS Passage libre plusieurs dimensions possibles 500mm-6000mm-7000mm - H2000mm, (liberté entre le portail et le sol 100mm)
- Treillis 35*150mm, épaisseur 4*3mm
- poteau de balisage 60*60mm unilatéral soudé sur une semelle (de poteau)
- 1 poteau de clôture unilatéral 60*60mm soudé sur une semelle

Assemblage: le portail est fourni déjà assemblé- système plug and play

Fondation: fondation en béton préfabriqué pourvue de trous à fourches pour chariot élévateur et des anneaux de levage.

La direction de la porte coulissante doit être définie à l'avance.

Equipement d'automatisation :

- 1 p. moteur type Belfox 800V
- Tension de raccordement 230V tension de commande 24V,
- Lumière d'avertissement LED incl
- Photocellules et listes d'impression incl
- 1 télécommande 2 canaux incl