


High security schuifpoort plug and play - elektrisch of manueel bediend

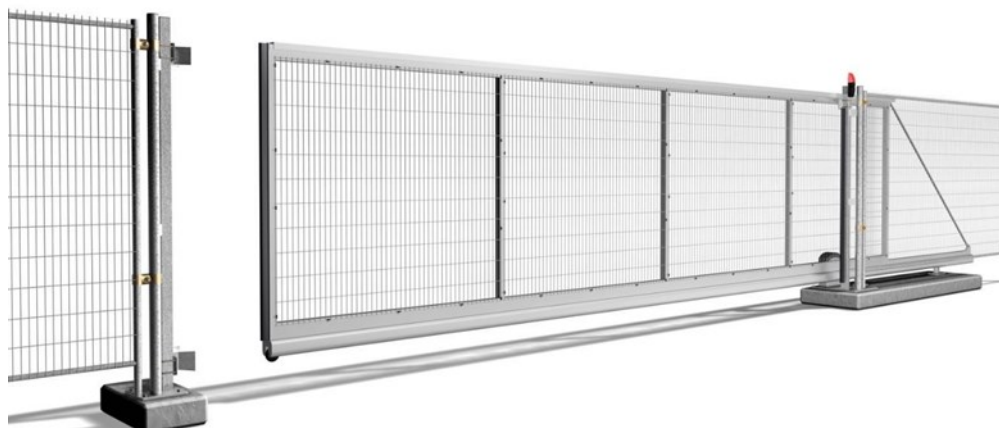

- Poortvleugel :
 - ◊ Kader in aluminium 100*50mm
 - ◊ Verticale tussenstaanders 50*50mm
 - ◊ Geleidingsprofiel alu 120*95mm
- Afmetingen :
 - ◊ vrije doorgang in verschillende afmetingen mogelijk. (5000 mm- 6000mm – 7000mm)
 - ◊ opgestelde hoogte 2000mm (bodenvrijheid 100mm)
- Vulling gaasmat :
 - ◊ maas 35*150mm
 - ◊ draden diam 4/3mm
 - ◊ gaasmat gemonteerd op kader
- 1 geleideportaal 60*60mm met aansluitpaal diam 60mm
- 1 aanslag/sluitportaal 60*60mm met aansluitpaal 60mm
- Kleur : aluminium en gegalvaniseerd
- **Geassembleerd te leveren, plug and play systeem**
- Prefab fundatieblokken, te plaatsen in gegraven gat.
- Inwendige gelagerde geleidingswielen bevestigd op stalen voet
- Bovenin voorzien van afgeschermd geleidingswielen
- **Bij bediening elektrisch :**
 - 1 aandrijving/motor Cardin 100/SL524CB
 - Voedingsspanning 230V - stuurspanning 24V, standaard voorzien van noodaccu
 - incl 1 waarschuwingslicht LED
 - incl 1 druklijst (passief) op kopstijl poortvleugel - 1 op geleideportaal
 - incl 1 afstandbediening 2 kanalen