


High security schuifpoort plug and play - elektrisch of manueel bediend

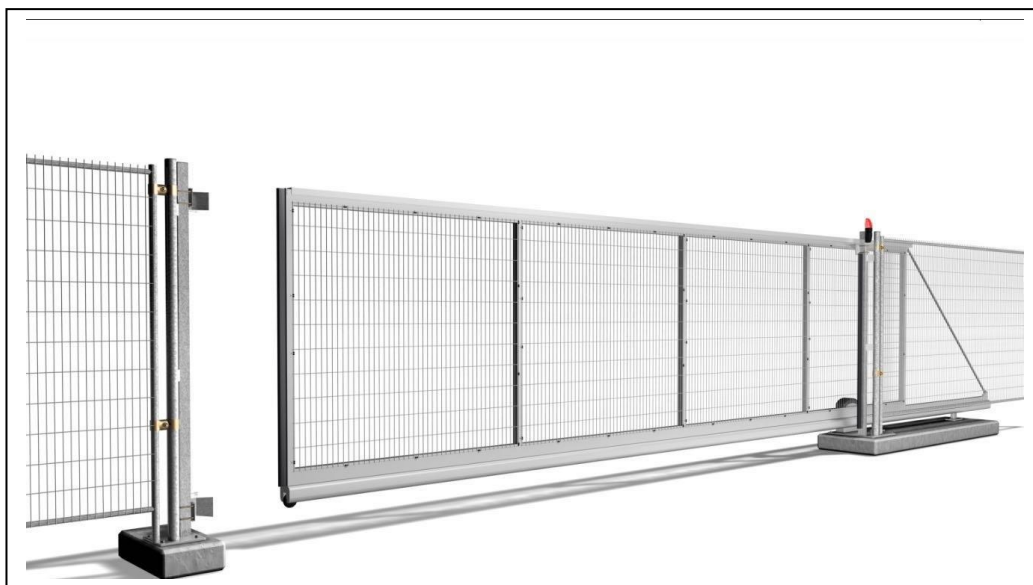

Poortvleugel :

- Kader in aluminium 100\*50mm
- Verticale tussenstanders 50\*50mm
- Geleidingsprofiel alu 120\*95mm

- Afmetingen : vrije doorgang in verschillende afmetingen mogelijk. (5000 mm- 6000mm – 7000mm); opgestelde hoogte 2000mm (bodenvrijheid 100mm)
- Vulling gaasmatt : maas 35\*150mm, draden diam 4/3mm, gaasmatt gemonteerd op kader.

- 1 geleidepoortaal 60\*60mm met aansluitpaal diam 60mm
- 1 aanslag/sluitpoortaal 60\*60mm met aansluitpaal 60mm
- Kleur : aluminium en gegalvaniseerd

**Geassembleerd te leveren, plug and play systeem**

Prefab fundatieblokken, te plaatsen in gegraven gat.

Inwendige gelagerde geleidingswielen bevestigd op stalen voet

Bovenin voorzien van afgeschermd geleidingswielen

**Bij bediening elektrisch : 1 aandrijving/motor Cardin 100/SL524CB**

Voedingsspanning 230V - stuurspanning 24V, standaard voorzien van noodaccu

- incl 1 waarschuwingslicht LED
- incl 1 druklijst (passief) op kopstijl poortvleugel - 1 op geleidepoortaal
- incl 1 afstandbediening 2 kanalen