



A018. Buizenklemmen




Voordelen van de buizenklem

- Er is geen extra man vereist om de buis op te tillen en op de juiste plaats te leggen; de kraanmachinist kan het volledige proces alleen uitvoeren en controleren
- Er is weinig ruimte nodig tussen de buis en de sleuf; ook in smalle sleuven kan er gemakkelijk met de buizenklem gewerkt worden
- De klemarmen zijn snel en gemakkelijk te verwisselen; op de buizenklem staat duidelijk aangegeven waar welke klemarm gemonteerd moet worden
- De klemarmen zijn uitwisselbaar naar gelang de buisdiameter die getild moet worden.



Macomat

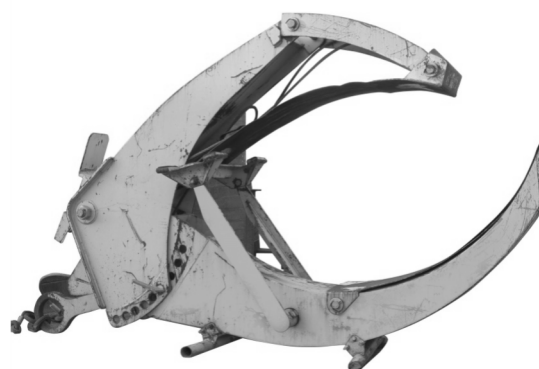

WIMAG



018. Buizenklemmen

Ref. JRT	Omschrijving	
A018-0010-0123	Buizenklem 2,5 ton Macomat - kopdeel	Voor buizen BI 250-1000 mm
A018-0010-1990	Klemarmen BI 200-500 voor BK 2,5 ton	
A018-0010-2000	Klemarmen BI 500-800 voor BK 2,5 ton	
A018-0020-1212	Buizenklem 5,0T Macomat Type II - kopdeel	Voor buizen 700-1800 mm (buitenmaat)
A018-0010-2005	Klemarmen type 900 - BU 800/1100 mm voor BK 5,0 ton	
A018-0010-2010	Klemarmen type 1250 - BU 1050/1480 mm voor BK 5,0 ton	
A018-0015-0001	Buizenklem WIMAG 1,5 ton	Voor buizen 300-800 mm (buitenmaat)
A018-0016	Buizenklem WIMAG 5,0 ton	Voor buizen 600-1500 mm (buitenmaat)
A018-0025	Buizenklem WIMAG 10 ton	Voor buizen 1000-2000 mm (buitenmaat)
A018-0026	Buizenklem WIMAG 12 ton	Voor buizen 1500-2500 mm (buitenmaat)