

FL-800

dimensions armature:
460 x 370 x 125 mm



type	classe	lm	W	V	particularités
FL-802	I	14500	100	240	angle d'éclairage 60°
FL-801	II	14500	100	240	angle d'éclairage 60°
FL-808	III	16000	110	24	angle d'éclairage 60°
FL-803	III	10800	80	42	angle d'éclairage 60°
FL-806	I	14500	100	240	
FL-805	II	14500	100	240	
FL-816	I	21000	150	240	angle d'éclairage 60°

FL-1000

dimensions armature:
610 x 480 x 155 mm



type	classe	lm	W	V	particularités
FL-1000	I	29000	200	240	angle d'éclairage 60°
FL-1001	II	29000	200	240	angle d'éclairage 60°
FL-1004	III	32000	220	24	angle d'éclairage 60°
FL-1005	III	32000	220	42	angle d'éclairage 60°
FL-1050	I	35000	250	240	angle d'éclairage 60°
FL-1070	I	50000	350	240	angle d'éclairage 60°



Particularités:

Boitier robuste avec grosse paroi en aluminium.
Cordon de raccordement de 5m H07RN-F interchangeable.

angle d'illumination: 120° ou 60°
 indice de rendu des couleurs: ra 70+
 temp. couleur: 5000K
 classe d'énergie: A+ A++
 classe de protection: IP65
 facteur de puissance: ≥ 0,95
 temp. fonctionnement: -20°C-+40°C
 durée de vie (L80B10 Ta 25°C): 50.000 h
 drivers: Osram / Tridonic
 chips led: Citizen

statif: metal zingué, réglable
 couleur: gris
 garantie: 3 ans

Toutes les variantes sont conformes au normes IEC60598-1/2-5 ou IEC 60598-1/2-5/2-8 (classe II).

Comme à tout produit professionnel les pièces détachées sont disponibles séparément; à l'usage des armatures Fenon votre investissement est en sécurité.

Sous réserve de toute modification technique.



Werfix bvba
 Mechelsveldstraat 30
 2800 Mechelen
 www.werfix.be



PROJECTEURS LED PROFESSIONNELS

POUR LA CONSTRUCTION ET L'INDUSTRIE



Conçu à l'usage dans des conditions extrêmes.
 Aluminium robuste, verre de sécurité renforcé, pied en métal zingué sont typiques pour ses armatures à usage professionnel

Un rendement de lumière spectaculaire, d'autant plus lié à une très basse consommation d'énergie.

Lors d'une configuration fixe conçu pour les endroits à accès difficile ou le remplacement de la source de lumière est complexe.

Classe d'énergie A+ jusqu'à A++
 Lumière blanc neutre avec une bonne résolution de lumière
 Longévité 50.000 heures
 Technologie-led Japonaise de Citizen
 Driver de super qualité Osram

FENON ProfLine, made in Rotterdam


FL-300

dimensions armature:
280 x 210 x 70 mm
dimensions sur statif:
400 x 340 x 250 mm



type	classe	lm	W	V	particularités
FL-301	I	2350	15	240	
FL-302	II	2350	15	240	
FL-302-S	II	2350	15	240	statif réglable

portée

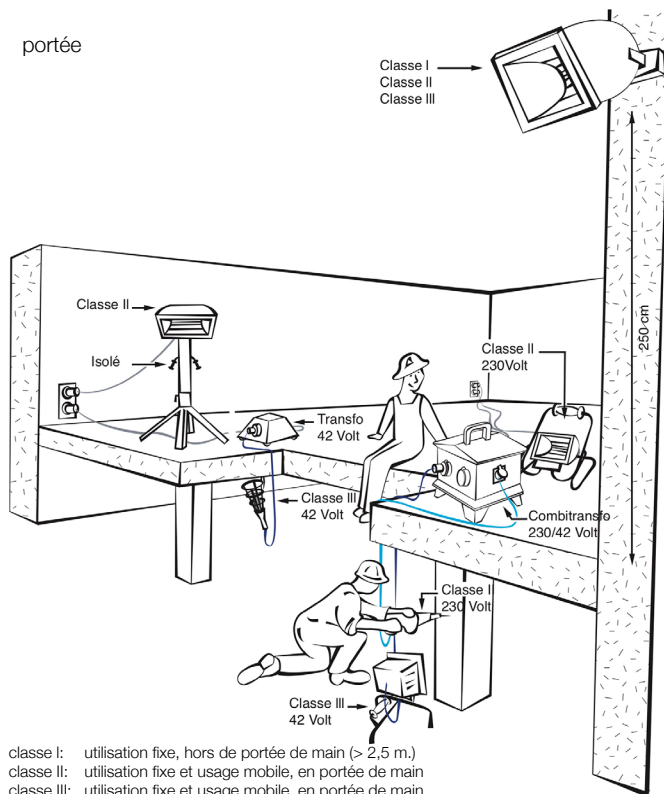

classe I: utilisation fixe, hors de portée de main (> 2,5 m.)
classe II: utilisation fixe et usage mobile, en portée de main
classe III: utilisation fixe et usage mobile, en portée de main dans les espaces étroits de conduite

FL-400

dimensions armature:
290 x 235 x 75 mm
dimensions sur statif:
400 x 340 x 250 mm



type	classe	lm	W	V	particularités
FL-407	I	3500	25	240	
FL-402	II	3500	25	240	remplaçant 300W halogène
FL-402-S	II	3500	25	240	statif réglable
FL-410	III	3500	25	24	
FL-410-S	III	3500	25	24	statif réglable
FL-403	III	3500	25	42	
FL-403-S	III	3500	25	42	statif réglable
FL-403-PB	III	3500	25	42	60° lentille de silicone
FL-403-PBS	III	3500	25	42	60° statif réglable
FL-408	I	5600	35	240	
FL-406	II	5600	35	240	remplaçant 500W halogène
FL-406-S	II	5600	35	240	statif réglable

table de remplacement halogène / HQI

300W halogène	FL-407/402	500W halogène	FL-408/406
1000W halogène	FL-604/602	150W HQI	FL-604/602
400W HQI	FL-801/802	1000W HQI	FL-1050

FL-600

dimensions armature:
370 x 300 x 100 mm
dimensions sur statif:
500 x 440 x 260 mm



type	classe	lm	W	V	particularités
FL-605	I	8100	55	240	angle d'éclairage 60°
FL-603	II	8100	55	240	angle d'éclairage 60°
FL-603-S	II	8100	55	240	angle d'éclairage 60°
FL-604	I	8100	55	240	remplaçant 1000W halogène
FL-602	II	8100	55	240	
FL-602-S	II	8100	55	240	statif réglable
FL-607	III	8100	55	24	
FL-607-S	III	8100	55	24	statif réglable
FL-608	III	8100	55	42	
FL-608-S	III	8100	55	42	statif réglable
FL-606	III	8100	55	110	DC
FL-606-S	III	8100	55	110	DC statif réglable



avec lentille de silicone
60° incassable
(pour sablage etc)

en option livrable
avec une cage

