

STROOIAPPARAAT TYPE SH



SH met afdekzeil


	trechterinhoud ca. (l)	max. strooibreedte (m)	min. oliebehoefte (l/min)	max. strooicapaciteit (l/min)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)
SH	265	9	15	80	500	115

Geschikt voor zand, zout en split

- aandrijving d.m.v. heftruckhydrauliek
- strooibreedte instelbaar door hoogte en hellinghoekpositie van de hefinstallatie
- roerwerk
- beschermrooster afdekking
- inrijdkokers voor vorktandopname
- afwerking gelakt RAL 2000

Opties

- afdekzeil

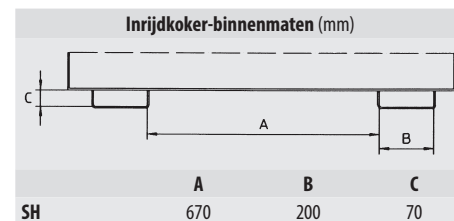

STROOIWAGEN TYPE STW



STW 100 met afdekzeil



STW 260

Geschikt voor zand en zout

- geschikt als aanhanger voor heftruck, kleine trekkers etc.
- met rubberen wielen (type STW 100) of luchtbanden (type STW 260)
- de strooibeweging loopt over de draai beweging van de wielen
- met hendel voor het instellen van de strooibreedte en -richting
- trechter gelakt RAL 3000

Opties

- afdekzeil



Sneeuwschuiver SCH-G in combinatie met STW 100

	trechterinhoud ca. (l)	uitvoering trechter	max. strooibreedte (m)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
STW 100	105	gelakt	6	135	28
STW 260	260	gelakt	12	340	84