


## Benne cylindro-conique debout volant avec fourreaux



- Les bennes les plus usuelles en Belgique.
- Sont conçues pour permettre d'accéder, grâce à la trompe en caoutchouc, à des endroits peu accessibles.
- L'ouverture de deux demi-portes assure un écoulement axial du béton et permet une régulation de la quantité souhaitée.
- Le mécanisme d'ouverture est actionné par un levier et/ou par un volant.
- Sont livrées en version standard avec une trompe en diam. 200 mm.
- Sur demande, nous pouvons fabriquer des entonnoirs avec un diam. de 150 mm et 250 mm.

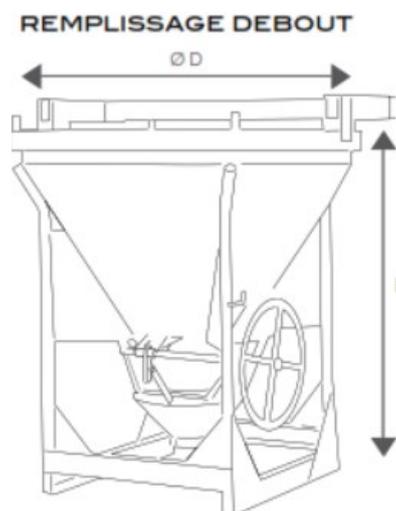

| Volant | Levier | Capacité (l) | D mm | h mm | H (hauteur hors tout benne levée mm) | Epaisseur mm | Poids |
|--------|--------|--------------|------|------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 333030 | 331030 | 300          | 800  | 1360 | 1660                                 | 2            | 150   |
| 333035 | 331035 | 350          | 800  | 1460 | 1760                                 | 2            | 175   |
| 333040 | 331040 | 400          | 1000 | 1470 | 1870                                 | 3            | 230   |
| 333050 | 331050 | 500          | 1000 | 1600 | 2000                                 | 3            | 265   |
| 333060 | 331030 | 600          | 1300 | 1350 | 1750                                 | 3            | 295   |
| 333080 | 331080 | 800          | 1300 | 1580 | 2080                                 | 3            | 345   |
| 333100 | 331100 | 1000         | 1500 | 1650 | 2430                                 | 3            | 380   |
| 333125 | 331125 | 1250         | 1500 | 1790 | 2570                                 | 4            | 440   |
| 333150 | 331150 | 1500         | 1500 | 1930 | 2710                                 | 4            | 500   |
| 333200 | 331200 | 2000         | 1750 | 1965 | 2745                                 | 4            | 630   |